

## Der richtige Rührer für Ihr Projekt – Steinteppich-, Kiesel- und Quarzbeschichtungen, Beton Vivre und andere Kunstharzsysteme mit Füllstoffmischungen

Besonders geeignet für:  
Steinteppich-, Kiesel- und Quarzstein-  
beschichtungen




Mischwirkung: von unten nach oben




Für Harzmengen von 10 bis 25 kg  
Für Harz-Füllstoffmengen von 10 bis 25 kg

**Rührer WK 120**  
Artikel-Nr. RE-1003

Besonders geeignet für:  
Pastöse Bindemittelsysteme,  
wie z.B. Wall Binding Resin System




Mischwirkung: von oben nach unten  
(Sogwirkung)

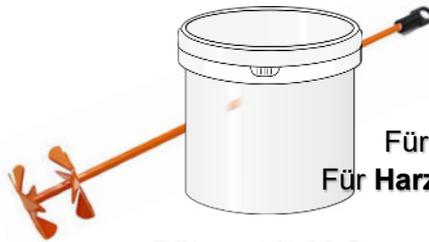

Für Harzmengen von 5 bis 15 kg  
Für Harz-Füllstoffmengen von 5 bis 15 kg

**Rührer LX 90 S**  
Artikel-Nr. RE-1004

Besonders geeignet für:  
2K Beton Vivre



Mischwirkung: von oben nach unten  
(Sogwirkung)



Für Harzmengen von 10 bis 40 kg  
Für Harz-Füllstoffmengen von 10 bis 25 kg

**Rührer LX 100 Edelstahl**  
Artikel-Nr. RE-1004-02